ABUS

Security Tech Germany

ABUS Türsicherheit

Bewährt und anerkannt

ABUS - Das gute Gefühl der Sicherheit

Wie überwinden Einbrecher Türen in Einfamilienhäusern?

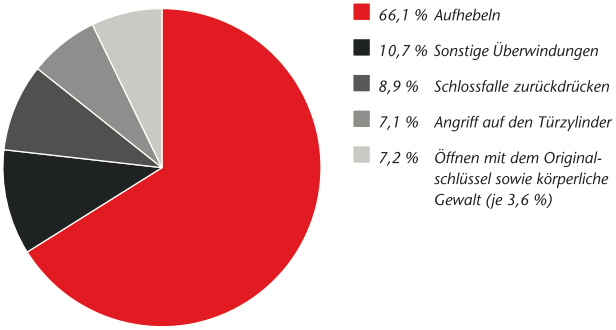

Quelle: LKA Bayern

Wie überwinden Einbrecher Türen in Mehrfamilienhäusern?

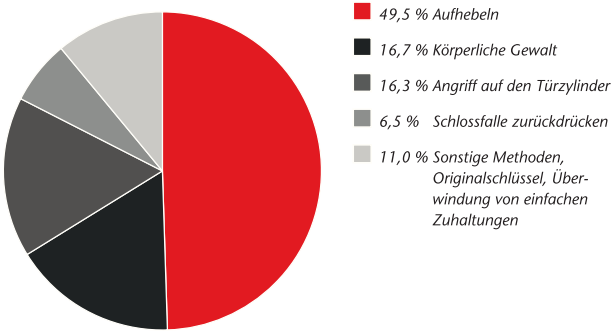

Quelle: LKA Bayern

Inhalt:

Titel	1
Schwachstellen	2-3
Absicherungsbeispiele	4-5
Türzylinder	
WavyLine Pro	6
Integral	7
XP2 S	8
EC550	9
PS88	10
Schutzbeschläge	
HLZS/KLZS	11
SRG92	12
Schutzrosetten	
RHZS/RSZS	13
Einsteckschlösser	
TKZ40	14
RR	15
Schließbleche	
SSB400	16
ET80	17
Panzerriegel	
PR1900	18
PR2700	19
PR1500	20
PR1400	21
Zusatzschlösser	
Serie 8000	22
Serie 7000	23
Scharnierseitensicherung	
TAS112	24
Türspion	
2200/2300	25
Türschließer	
8603	26
2603	27
Rückseite	28

Die Eingangstür - Zugang für Sie,...

Die Haustür ist Gestaltungselement Ihres Hauses und bietet Ihnen tagtäglich Zugang zu Ihrem Domizil. Doch auch ungebetene Gäste schätzen diesen Zugang. So ist die Haustür neben Fenstern und Terrassentüren ein beliebter Einstiegsweg für Einbrecher. Möchten Sie sich an dieser Stelle gegen Einbrecher schützen, müssen Sie nicht direkt eine neue Haustür einbauen lassen.

Viele Türen lassen sich auch nachträglich effektiv mit einbruchhemmenden Elementen nachrüsten.
Dabei wird zwischen einem Basisschutz und der mechanischen Grundsicherung unterschieden. Denn schon der Basisschutz – der im eigentlichen Sinne keine einbruchhemmenden Eigenschaften bietet – ist bei den meisten Türen nicht vorhanden.

...Ihre Gäste und Einbrecher!

Vom Basisschutz wird gesprochen, wenn die Tür über :

ein Sicherheitsschließblech (falls möglich mit Mauerverankerung), einen passgenauen Türzylinder mit Sicherungskarte inkl. Not- und Gefahrenfunktion sowie einen von innen verschraubten Sicherheits-Schutzbeschlag verfügt.

Zur Erreichung einer einbruchhemmenden Wirkung ist der Einsatz von zertifizierten und anerkannten Nachrüstsicherungen notwendig.

Absicherung ...

Zur Absicherung von Haus- und Wohnungseingangstüren empfiehlt die Polizei den Einbau eines Zusatzschlosses. Eine ideale Lösung besteht in der Montage eines sogenannten Panzerriegels. Der Vorteil dieser Produktgattung liegt darin, dass gleich beide Seiten der Tür mit einem Produkt effektiv gesichert werden. Zudem signalisiert diese Schlossart bereits von außen, dass hier massive Sicherheitstechnik im Einsatz ist – denn von außen ist die sogenannte Panzerplatte zu erkennen. Allein diese Tatsache kann dafür sorgen, dass der potentielle Einbrecher weiterzieht.

Eine andere Möglichkeit besteht in der Montage eines Zusatzschlosses an der Schließseite, das von einem zusätzlichen Schutz an der Scharnierseite flankiert wird. Denn die Erfahrung zeigt: hat der Einbrecher an der Schließseite keinen Erfolg, versucht er den Einbruch über die sogenannte Bandseite. Produkte, die diesen Bereich schützen, werden einmal montiert und sind danach bedienungsfrei.

... über die ganze Breite!

Neben dem Einbruchschutz bieten Nachrüstprodukte aber noch einen weiteren entscheidenden Vorteil: sie dienen dem Anwesenheitsschutz. Dieser kann vor Raubüberfällen in den eigenen vier Wänden ebenso wie vor Trickbetrug an der Haustür schützen - dank Panzerriegel- oder Türzusatzschlössern, die mit einem Sperrbügel ausgerüstet sind und so das spaltbreite Öffnen einer Tür erlauben. Dieses Produktmerkmal ist ideal zum Entgegennehmen kleinerer Gegenstände oder für das Gespräch mit einem Unbekannten.
Grundsätzlich empfiehlt es sich, die Montage durch einen Fachbetrieb vornehmen zu lassen. Anerkannte Errichterbetriebe verfügen über das nötige Know-How und garantieren auch bei schwierigen Einbauverhältnissen optimal ausgeführte Arbeit.

Dazu noch eine Anmerkung: In Mietwohnungen sollte man die Montage eines Zusatzschlosses an einem bestehenden Element immer mit dem Vermieter (Besitzer) abstimmen.

High-Tech-Türzylinder für höchste Sicherheitsansprüche!

- Von der Einzelschließung bis zur komplexen Schließanlage nutzbar

Der Alleskönner an der Eingangstür!

- Hohe Alltagstauglichkeit dank verstärktem Schlüssel

Türzylinder Integral

Einsatz und Anwendung
- zur Erfüllung sehr hoher Sicherheitsanforderungen
- rechtlicher Kopierschutz durch Patent sowie hoher technischer Kopierschutz durch komplexen Schlüsselaufbau
- für Einzelschließungen mit Sicherungskarte bis hin zu großen Schließanlagen

Technologie
- erhöhte Stabilität durch verstärkten Schlüsselquerschnitt
- symmetrischer patentierter Wendeschlüssel, optimales Handling
- integrierte Hartmetallbrücke, bietet optimalen Bohrschutz
- bis zu 16 Stiftzuhaltungen, verteilt auf drei Winkelebenen plus zwei aktive, seitlich verriegelnde Sperrleisten ergeben einen hochwirksamen Manipulationsschutz
- Integration der Bauteile im Kern ermöglicht kleinste Baumaße auch für Zylinder im Schließanlagenbereich (z. B. Schaltzylinder für Alarmanlagen)

Varianten
- 5-stiftiges System mit bis zu 13 Zuhaltungselementen in 3 Ebenen möglich
- 6-stiftiges System mit bis zu 16 Zuhaltungselementen in 3 Ebenen möglich

Türzylinder WavyLine Pro

Einsatz und Anwendung
- zur Erfüllung hoher Sicherheitsanforderungen bei hohen Komfortansprüchen
- für Einzelschließungen mit Sicherungskarte bis hin zu mittleren und kleineren Schließanlagen

Technologie
- symmetrischer patentierter Wendeschlüssel
- Kombination von Wellencodierung und seitlichen Bohrmulden
- codierte Profilrippe mit Sperrkugel – dadurch blockiert eine Sperrkugel bei Manipulationsversuchen die Drehbewegung
- hohe Stabilität durch verstärkten Schlüsselquerschnitt

Varianten
6-stiftiges System mit zusätzlich 4 Stiftzuhaltungen in einer 2. Ebene

Türzylinder mit integrierter Anti-Schlag-Technologie!

- Hochwertiger Schutz dank 12 unabhängiger Schließelemente

Der vielseitige Türzylinder mit Wendeschlüsselsystem!

- Türzylinder für Eingangstür, Garage & Co

Türzylinder XP2 S

Einsatz und Anwendung
- Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegeln, Tür-Zusatzschlössern und Vorhangschlössern, z. B. 86/55

Technologie
- Nach DIN EN 1303 und DIN 18252
- Bohrmuldenschlüssel mit patentiertem Stiftsystem in der Schlüsselspitze
- Hochwertiges Schließsystem mit 12 unabhängigen Schließelementen in 3 Stiftebenen
- Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt)
- SKG** geprüfter Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte

Varianten
- Farbe: vernickelt
- Sonderausführungen als Halbzylinder (z.B. Garagen) oder Knaufzylinder (leicht bedienbar) lieferbar

Türzylinder EC550

Einsatz und Anwendung
- Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegeln, Tür-Zusatzschlössern und Vorhangschlössern, z. B. 86/55

Technologie
- Nach DIN EN 1303 und DIN 18252
- Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt)
- Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte
- Bohrmuldenschlüssel (keine scharfkantigen Einschnitte mehr)
- inkl. drei Schlüsseln

Varianten
- Farbe: NP = Nickel Pearl - hochwertige, matt vernickelte Oberfläche
- Sonderausführungen als Halbzylinder (z. B. Garagen) oder Knaufyzlinder (leicht bedienbar)

Optimale Pflege für Türzylinder & Co!

- Nichtfettendes Spezialmittel zur Pflege von Zylindern aller Art

Schutz und Design an der Haustür!

- Sichtbare Sicherheit und optimaler Schutz des Türzylinders

Pflegespray PS 88

Einsatz und Anwendung
- pflegt und schützt Türzylinder
- beugt Vereisung von Tür- und Autoschlössern vor
- löst angerostete Schrauben, Bolzen, Ventile, Felgenmuttern
- beseitigt Quietschen und Knarren bei Türen, Fenstern, Schubladen
- als Korrosionsschutz gegen Salz, Wasser, Feuchtigkeit
- als Kontaktspray im Elektro- und Elektronikbereich

Technologie
- nichtfettendes Spezialmittel

Varianten
- 50 und 125 ml

Schutzbeschlag HLZS/KLZS

Einsatz und Anwendung
- Für Haustüren (HLZS) und Wohnungsabschlusstüren (KLZS)
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Griffplatte außen, Drücker innen

Technologie
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten (Gesamtstärke: 13,5 mm) sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Integrierter Ziehschutz und frei rotierende Spezial-Stahlscheibe
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- HLZS: Abstand: 92 mm, Vierkantstift: 10 mm
- KLZS: Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm

Varianten
- Farben: F1 (aluminium), F2 (neusilber), F3 (messing), F4 (bronze)
- Alternativ als Drücker/Drücker-Garnitur erhältlich

SRG92 ZS

Flexible Sicherheit für besondere Anforderungen!

- Hochwertige Schutzbeschläge für Schmalrahmen

RHZS für Holztüren

Optimale Flexibilität!

- Schutzrosetten in runder oder eckiger Ausführung als Schutz für den Türzylinder

Schutzbeschlag SRG92

Einsatz und Anwendung
- Für den universellen Einsatz auf Schmalrahmen
- Griffplatte außen, Drücker innen

Technologie
- Nockenabstände variabel auf die meisten gängigen Bohrbilder einstellbar
- Stahlplatte im Außenschild
- Befestigungsschrauben durch dekoratives Aluminiumschild verdeckt
- Einfache Montage
- Abstand: 92 mm, Vierkantstift: 8 mm

Varianten
- Farben: F1 (aluminium), F2 (neusilber), Edelstahl, weiß
- Alternativ als Drücker/Drücker-Garnitur erhältlich
- auch mit Zieh- und Anbohrschutz (SRG92 ZS)

Schutzrosette RHZS/RSZS

Einsatz und Anwendung
- Für Holztüren/für Metalltüren
- Aus der Tür herausragende Zylinder werden durch Rosetten geschützt

Technologie
- Durchgehend verschraubte Schutzrosette mit Zylinderschutz
- Variable Anpassung an Zylinderüberstände von 8-15 mm
- Der Zylinder wird zusätzlich durch eine frei drehbare Scheibe aus Spezialstahl gegen Ziehen und Anbohren geschützt

Varianten
- Farben: F1 (aluminium), F2 (neusilber), F3 (messing), F4 (bronze), B7 (dunkelbraun), ER (Edelstahl), W (weiß)

Tür zu – Schloss zu!

- Selbstverriegelndes Einsteckschloss für höchsten Komfort

Kompakte Sicherheit an Türen!

- Hochwertige Einsteckschlösser für Rohrrahmenprofile

Einsteckschloss TKZ 40

Einsatz und Anwendung
- Für Wohnungs-Abschlusstüren, in Verbindung mit Korridortürbeschlägen
- Beim Zuziehen der Tür wird diese automatisch verriegelt
- DIN rechts / DIN links verwendbar (Falle und Stulp umlegbar)

Technologie
- Für Standard-Türzylinder (keine Freilauffunktion notwendig)
- Falle aus Messing vernickelt, Nuss aus Temperguss
- Hohe Verschleißfestigkeit durch den Einsatz hochwertiger Materialien
- Mit Anti-Panikfunktion (von innen mit dem Drücker zu öffnen)
- Gemäß DIN 18251 Klasse 3
- Stahlriegel mit 22 mm Ausschluss

Varianten
- Farbe: Edelstahl
- Für Haus- Korridortüren
- Feuerschutztüren
- Bad, Buntbart

RR

Einsatz und Anwendung
- Für Türen mit Rohrrahmenprofilen (z. B. Türen mit Glaseinsatz)
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
- Durch Verschließen des Türzylinders wird der Riegel aktiviert
- Rechts und links verwendbar durch drehbaren Fallenknopf

Technologie
- Hohe Verschleißfestigkeit durch den Einsatz hochwertiger Materialien
- Extra stabile Mechanik
- Falle und Riegel aus Metall
- Konter- und Fallenfeder aus Spezialstahl
- Extra Korrosionsschutz durch komplette galvanische Verzinkung

Varianten
- Farbe: galvanisch verzinkt

Fest verankert!

- Sicherheitsschließblech mit Mauerverankerung

Öffnen auf Knopfdruck!

- Elektromechanische Türfalle zur Integration in die Türsprechanlage

Sicherheitsschließblech SSB 400

Einsatz und Anwendung
- ABUS Schließbleche für Einsteckschlösser sind universell einsetzbar für linke und für rechte Türen

Technologie
- Feste Dreipunktverankerung im Mauerwerk
- Inkl. Dübel

Varianten
- Farbe: hammerschlag gold
- In zwei verschiedenen Abmessungen lieferbar (20 x 25 und 25 x 25 mm)

ET 80

Einsatz und Anwendung
- Universell für DIN-rechte und DIN-linke Türen verwendbar

Technologie
- Nennspannung 8-12 Volt, für Gleich- und Wechselstrom
- Kleine Baumaße durch symmetrischen Aufbau
- Mit Fallenjustierung und mechanischer Entriegelung

Stahlharte Sicherheit an der Eingangstür!

- Panzerriegel mit Sperrbügel für den optimalen Schutz der Tür

Dezent und wirksam!

- Design-Panzerriegel der Serie PR 2700

Panzerriegel PR 1900

Einsatz und Anwendung
- Für Eingangstüren
- Geeignet für Türen DIN rechts und DIN links
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern

Technologie
- VdS-anerkannt, DIN-geprüft mit PZS1000 und VdS-A-Zylinder
- Beide Riegel greifen fest in die mit dem Mauerwerk verankerten Schließkästen ein
- Spaltbreites Öffnen der Tür im gesicherten Zustand durch Sperrbügel
- Für Türbreiten von 850-1000 mm und Spezialängen bis 1200 mm lieferbar
- Der Zylinder kann ausgetauscht werden, um das Schloss in Schließanlagen zu integrieren

Varianten
- Farben: braun, messing, silber, weiß-weiß, weiß-messing, weiß-chrom
- Ohne Sperrbügel (PR1800) lieferbar

Panzerriegel PR 2700

Einsatz und Anwendung
- Für alle Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
- Geeignet für Türen DIN rechts und DIN links
- Mit Zubehör PA 1018 auch für nach außen öffnende Türen einsetzbar
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern

Technologie
- Beide Riegel greifen fest in die mit dem Mauerwerk verankerten Schließkästen ein
- Für Türbreiten von 735-1030 mm
- Integrierter Ziehschutz für Türzylinder
- Der Zylinder kann ausgetauscht werden, um das Schloss in Schließanlagen zu integrieren
- Standard-Version inkl. VdS-Klasse-B-Zylinder V410
- Erhebliche Geräuschminimierung durch spezielle Antriebskomponenten

Varianten
- Farben: braun, silber, weiß, weiß-chrom
- Wandverankerung PWA 2700 W zum optimalen Wandeinschluss

Solider Schutz für Nebentüren!

- Panzerriegel für nach innen öffnende Türen

Schutz für den Keller!

- Komfortable Bedienung ganz ohne Schlüssel

Panzerriegel PR 1500

Einsatz und Anwendung
- Für nach innen öffnende Keller-, Garagen-, Lager- und andere Nebentüren
- Bedienung ausschließlich von innen

Technologie
- Sichert die Tür über die gesamte Breite
- Hohe Widerstandskräfte durch Spezialriegel
- Für Türbreiten von 780-1040 mm
- Spezialängen für Türbreiten von 1040-1440 mm lieferbar
- inkl. drei Schlüsseln

Varianten
- Farbe: silber

Panzerriegel PR 1400

Einsatz und Anwendung
- Für nach innen öffnende Keller-, Garagen-, Lager- und andere Nebentüren
- Mit Zubehör PA 1018 auch für nach außen öffnende Türen einsetzbar
- Bedienung ausschließlich von innen mit 2 roten Drucktasten, ohne Zylinder

Technologie
- Sichert die Tür über die gesamte Breite
- Hohe Widerstandskräfte durch Spezialriegel
- Für Türbreiten von 850-1000 mm einsetzbar

Varianten
- Farbe: silber

Für Türen mit schmalem Rahmen!

- Massiver Schutz an der Eingangtür

Eleganter Schutz an der Eingangstür!

- Zertifizierte Tür-Zusatzschlösser in zahlreichen Varianten

Tür-Zusatzschloss-Serie 8000

Einsatz und Anwendung
- Für Eingangstüren mit schmalen Rahmenprofilen
- Bedienung von außen und innen mit Schlüssel (8025 und 8035)
- Auch für Türen mit Glaseinsatz geeignet (8025 und 8035)

Technologie
- Besonders schmale, solide Konstruktion
- Stabile Wandverankerung, verdeckt liegende Befestigungselemente
- Dornmaß: 45 mm
- Gehärteter Sperrbügel für die spaltbreite Türöffnung (8030 und 8035)
- Massiver Riegel, zweitourig schließend
- Qualitäts-5-Stift-Zylinder
- Stabile Panzerplatte PZS80 mit gehärtetem Zylinderschutz

Varianten
- Farben: braun, silber, weiß

Tür-Zusatzschloss-Serie 7000

VdS anerkannt

Einsatz und Anwendung
- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Bedienung von außen und innen mit einem Schlüssel (7025 und 7035)
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern

Technologie
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Starke Wandverankerung des Schließkastens durch Schwerlastdübel
- Innen mit zwei alternativen feststehenden Knäufen (7010 und 7030)
- Zwei Dornmaße einstellbar: 60 und 72 mm
- Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
- Gehärteter Sperrbügel für die spaltbreite Türöffnung (7030 und 7035)
- leicht zu kombinieren mit Ziehschutzplatte PZS4060
- mit Innen- und Außenzylinder Serie EC550, inkl. drei Schlüsseln

Varianten
- Farben: braun, weiß, Edelstahloptik

Massiver Schutz für die Scharnierseite!

- Bedienungsfreie Zusatzsicherung für Eingangstüren

Gewissheit mit einem Blick!

- Mit 200 Grad Weitwinkeloptik für alle gängigen Türstärken

Scharnierseitensicherung TAS 112

Einsatz und Anwendung
- Für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren
- Auch für Fenster- und Fenstertüren mit Drehflügel einsetzbar
- Sicherung ist immer automatisch im Eingriff und dreht beim
- Öffnen der Tür mit

Technologie
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Speziell drehbar gelagerte Bolzenverkrallung
- Falzhöhe stufenlos einstellbar
- Türöffnungswinkel bis max. 90°
- Universelle Montage durch „Poweranker“
- Inklusive Bohrschablone

Varianten
- Farben: braun, weiß

Türspione 2200/2300

Einsatz und Anwendung
- Für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren
- Einfaches Durchschauen

Technologie
- Weitwinkelobjektiv von ca. 200°, jede Ecke vor der Tür einsehbar!
- Für Türstärken von 35-53 mm
- Messinggehäuse

Varianten
- Farben: braun, silber, gold
- Verlängerungsstücke für dickere Türen erhältlich (durch Verlängerung wird der Blickwinkel reduziert)
- 2300 mit Sichtschutzkappe

Der Helfer an der Haustür!

- Universell einsetzbar für Türen bis 1100 mm Breite

Komfort zum Aufstecken!

- Der Mini-Türschließer für Innentüren

Türschließer 8603

Einsatz und Anwendung
- Für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren
- Geeignet für Türblattbreiten bis 1100 mm
- Geprüft nach DIN EN 1154, DIN rechts / DIN links verwendbar

Technologie
- Schließkraft stufenlos einstellbar, EN 2-4
- Schließgeschwindigkeit über Ventil stufenlos einstellbar
- Türöffnung bis 180°, 2 Schließbereiche 180° - 15°; 15° - 0°
- Endschlag über Gestänge einstellbar
- Abmessungen: 232 x 45 x 60 mm

Varianten
- Farben: braun, silber, weiß
- Wahlweise lieferbar mit Standard-Gestänge, Feststellarm oder Gleitschiene
- 8103 für Feuerschutztüren, 9603 für Türblattbreiten bis 1400 mm, 7603 für Innentüren

Türschließer 2603

Einsatz und Anwendung
- Für leichte Innentüren
- Geeignet für ein Türgewicht bis max. 20 kg
- DIN rechts / DIN links verwendbar

Technologie
- Schließkraft 3-stufig einstellbar
- Jederzeit abnehmbar
- Kein Bohren – Kein Schrauben
- Für Falzstärken bis 16 mm

Varianten
- Farbe: silber, weiß

ABUS

Security Tech Germany

Kontakt:

ABUS

August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25
58300 Wetter
E-Mail: info@abus.de
Tel: 02335 - 634 0
Fax: 02335 - 634 300

Ihr Fachhändler

ABUS Fibel
Türsicherheit D

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. ABUS © 01/2011